

Pakkepresse - sådan gør du



Spænd: drej med uret
Løsne: drej mod uret

Sæt donkraften på. Skal den trykkes sammen, løsnes ventilen. Husk at stramme den igen.



Læg den sorte bundplade under saftbakken. Læg bakken, så de to hjørnebeslag går i hak.



Læg en presseplade i midten af bakken. Læg pakkerammen på.




Læg presseklædet diagonalt over. Sæt en spand under tuden på saftbakken. Hav en ny spand klar. Hver presning kan give 15-20 liter



Fyld ca. 3½ kg frugtmasse i rammen - til lidt over kanten. Tryk og glat ud, så rammen bliver jævnt og fast fyldt.



Fold klædet ind over frugtmassen. Vær omhyggelig med hjørnerne så massen pakkes godt ind. Fjern rammen.

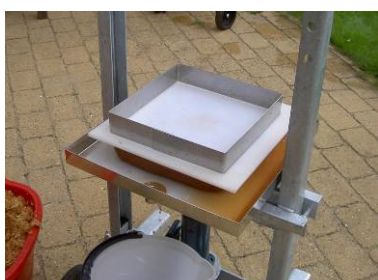

Læg en presseplade på. Pres på pladen med begge hænder. Sørg for at stablen ligger lige og plan.



Gentag processen med et nyt lag. Lav op til 7 lag. Afslut med trykpladen og pres lagene sammen.



Lås trykpladens top i et passende niveau med de 2 stænger.



Pump donkraften. Med 6-7 lag vil du til sidst pumpe uden at der sker noget, fordi donkraften er helt udspændt (ca. 15 cm). Gå videre til næste trin.



Løsen ventilen, så donkraften trykkes ned. Stram ventilen. Skub trykpladen ned i et lavere niveau, for at presse den sidste most ud.



Hæng trykpladen i beslaget th. og brug den som bord. Tøm klæderne og hæng dem på klædestangen tv. Frugtresterne kan komposteres.